


Tampão circular, articulado, fabricado conforme norma NBR 10160, classe E600. Composto de tampa e telar confeccionados em ferro fundido dúctil, conforme norma NBR 6916 CL 42012. Revestimento interno e externo em pintura betuminosa, carga de controle de 600kN, tampa articulada por rótula com ângulo de abertura 110° e bloqueio de 90° e trava antiabertura automática realizada por barra elástica. Duas caixas de manobra uma na parte central e outra na parte lateral da tampa e anel de apoio em elastômero.

Itens opcionais:

- Sistema antirroubo;
- Trava antiabertura.

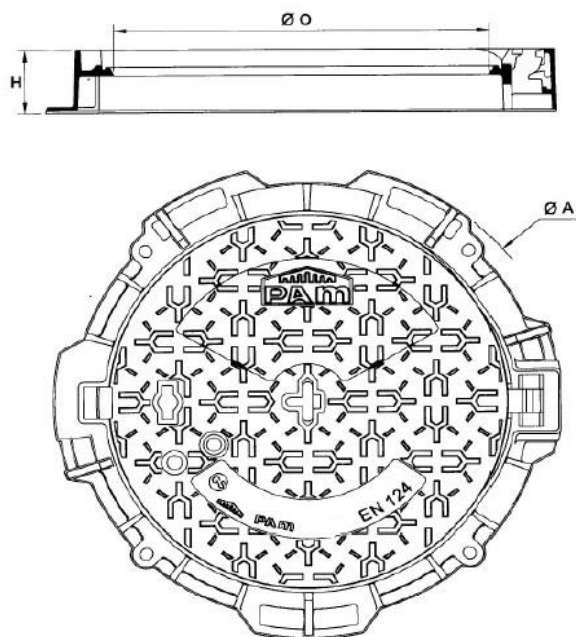

Peso (kg)	Diâmetro da base do telar A (mm)	Abertura livre do telar O (mm)	Altura do telar H (mm)
71,6	840	600	105