



Ref. KLIKSOBR_PEDB



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Extremidade tipo CAP com bolsa, confeccionada em ferro fundido nodular conforme norma NBR 6916 para utilização em tubos e conexões de PVC PBA conforme norma NBR 5647. Padrão construtivo conforme norma NBR 15880. Peça nos DN's de 50 à 100. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente, com espessura mínima 200µm, cor padrão RAL 5005. Junta de vedação com anel labial confeccionado em EPDM segundo a Norma EN 681-1. Deflexão angular máxima permitida 3°30'. Pressão de serviço admissível até 1,6 MPa.

Campo de Aplicação

Conexões de ferro dúctil para tubos e conexões de PVC PBA para água, conforme norma NBR 15880.

Principais Características

- Montagem fácil e rápida;
- Bolsa KLIKSO compatível com tubos e conexões PVC PBA, conforme norma NBR 5647;
- Anel de vedação em EPDM com perfil labial pré-montado na peça, garantindo total estanqueidade;
- Revestimento com epóxi em pó aplicado eletrostaticamente, conforme norma NBR 15880;
- Pressão de Serviço Admissível de 1,6 MPa.



Ref. KLIKSOBR_PEDB

Dimensões e Massas^(*)

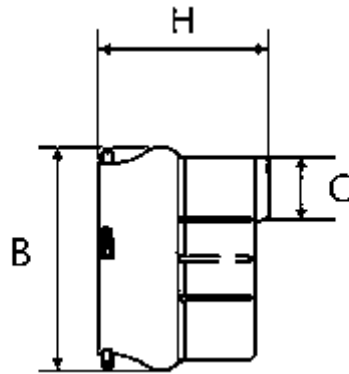


Imagem meramente ilustrativa

DN	B	H	C	Massa	SAP BR
	mm	mm	mm	Kg	
50	89	97	30	1,2	305333
75	120	110	30	2,0	305335
100	146	113	30	2,6	305337

(*) Dimensões e massas sujeitos a variações