



Ref. TKLIKSOBR\_PEDB



Imagem meramente ilustrativa

### Especificação Técnica

Tê com bolsas, confeccionado em ferro fundido nodular conforme norma NBR 6916 para utilização em tubos e conexões de PVC PBA conforme norma NBR 5647. Padrão construtivo conforme norma NBR 15880. Peça nos DN's de 50 à 100, com alça para movimentação. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente, com espessura mínima 200µm, cor padrão RAL 5005. Junta de vedação com anel labial confeccionado em EPDM segundo a Norma EN 681-1. Deflexão angular máxima permitida 3°30'. Pressão de serviço admissível até 1,6 MPa.

### Campo de Aplicação

Conexões de ferro dúctil para tubos e conexões de PVC PBA para água, conforme norma NBR 15880.

### Principais Características

- Montagem fácil e rápida;
- Alça de movimentação e ancoragem;
- Bolsa KLIKSO compatível com tubos e conexões PVC PBA, conforme norma NBR 5647;
- Anel de vedação em EPDM com perfil labial pré-montado na peça, garantindo total estanqueidade;
- Revestimento com epóxi em pó aplicado eletrostaticamente, conforme norma NBR 15880;
- Pressão de Serviço Admissível de 1,6 MPa.



Ref. TKLIKSOBR\_PEDB

## Dimensões e Massas<sup>(\*)</sup>

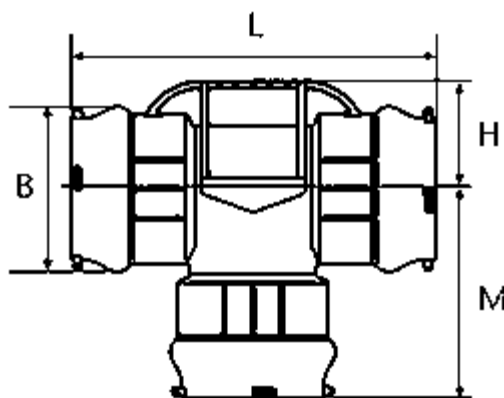


Imagem meramente ilustrativa

DN	dn	B	H	L	M	Massa	SAP BR
		mm	mm	mm	mm	Kg	
50	50	89	72	246	143	4,0	305969
75	75	120	84	292	146	6,2	312148
100	100	146	96	332	166	8,5	305967

(\*) Dimensões e massas sujeitos a variações