



Ref. XKLIKSOBR_PEDB



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Cruzeta com bolsas, confeccionada em ferro fundido nodular conforme norma NBR 6916 para utilização em tubos e conexões de PVC PBA conforme norma NBR 5647. Padrão construtivo conforme norma NBR 15880. Peça nos DN's de 50 à 100. Revestimento interno e externo em epóxi pó depositado eletrostaticamente, com espessura mínima 200µm, cor padrão RAL 5005. Junta de vedação com anel labial confeccionado em EPDM segundo a Norma EN 681-1. Deflexão angular máxima permitida 3°30'. Pressão de serviço admissível até 1,6 MPa.

Campo de Aplicação

Conexões de ferro dúctil para tubos e conexões de PVC PBA para água, conforme norma NBR 15880.

Principais Características

- Montagem fácil e rápida;
- Bolsa KLIKSO compatível com tubos e conexões PVC PBA, conforme norma NBR 5647;
- Anel de vedação em EPDM com perfil labial pré-montado na peça, garantindo total estanqueidade;
- Revestimento com epóxi em pó aplicado eletrostaticamente, conforme norma NBR 15880;
- Pressão de Serviço Admissível de 1,6 MPa.



Ref. XKLIKSOBR_PEDB

Dimensões e Massas^(*)

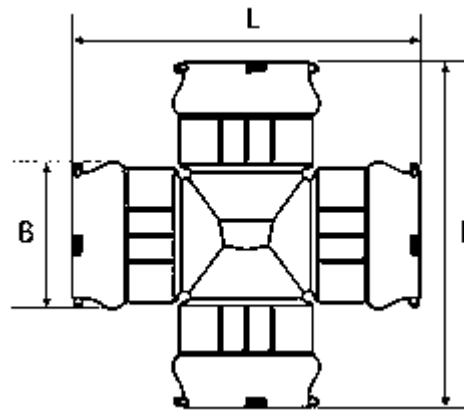


Imagem meramente ilustrativa

DN	dn	B	L	Massa	SAP BR
		mm	mm	Kg	
50	50	89	246	4,7	306245
75	75	120	292	7,1	306247
100	100	146	332	10,2	306249

(*) Dimensões e massas sujeitos a variações