



Ref. TJGSFO



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Tê com bolsas e flange orientável⁽¹⁾, fabricado em ferro fundido dúctil nos DN 100 e 300 para os PNs 10 ou 16, conforme norma ABNT NBR 7675. Revestimento interno e externo com pintura betuminosa 70µm de espessura, com flange orientável, bolsa modelo JE2GS, conforme ABNT NBR 13747. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ A peça é fornecida com flange e corpo montados. Parafusos e arruela de vedação não inclusos.

Campo de Aplicação

Tê com bolsa e flange orientável para transporte de água bruta ou potável, conforme norma ABNT NBR 7675.

Principais Características

- Junta elástica JGS, tem sua estanqueidade assegurada no momento da montagem pela compressão radial do anel de vedação e permite deflexão angular minimizando o uso de conexões;
- A mobilidade do flange possibilita sua adaptação ao PN requerido, reduzindo a necessidade de estoques;
- Revestimento interno e externo com pintura betuminosa 70µm de espessura;
- Os flanges orientáveis possuem fácil montagem e desmontagem, em campo;
- Capacidade de adequação à orientação em campo, evitando problemas de desalinhamento dos flanges.



Ref. TJGSFO

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

DN 100 e 300

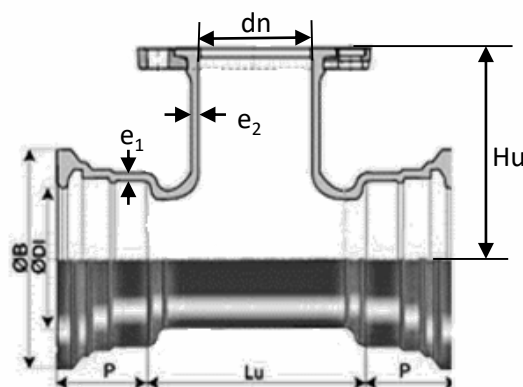


Imagem meramente ilustrativa

DN	Ø dn	Lu	Hu	e _{1min}	e _{2min}	P	Ø DI	Ø B	Peso PN10	Peso PN16	Cód. SAP ⁽²⁾ PN10	Cód. SAP ⁽²⁾ PN16
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg	kg		
100	80	185	177	4,80	4,62	88	121,4	187,5	14,6	14,6	342986	342986
	100	210	180	4,80	4,80	88	121,4	187,5	15,4	15,4	342985	342985
150	150	305	220	5,35	5,35	94	173,4	241,0	25,8	25,8	342984	342984
200	200	360	260	5,90	5,90	100	225,5	294,0	32,7	32,7	sob consulta	sob consulta
250	80	155	265	6,45	4,62	105	277,8	351,0	44,3	44,3	342978	342978
	100	175	270	6,45	4,80	105	277,8	351,0	46,2	46,2	342975	342975
	150	235	280	6,45	5,35	105	277,8	351,0	50,9	50,9	342976	342976
	200	290	290	6,45	5,90	105	277,8	351,0	58,4	58,4	342965	342970
	250	350	300	6,45	6,45	105	277,8	351,0	66,0	66,0	342966	342971
300	80	155	195	7,00	4,62	110	329,3	408,3	55,8	57,0	342983	342983
	100	180	300	7,00	4,80	110	329,8	408,3	56,9	58,1	342979	342979
	150	235	310	7,00	5,35	110	329,8	408,3	63,7	64,9	342982	342982
	200	295	320	7,00	5,90	110	329,8	408,3	70,1	71,3	342967	342972
	250	380	330	7,00	6,45	110	329,8	408,3	78,6	79,8	342968	342973
	300	410	340	7,00	7,00	110	329,8	408,3	87,5	88,7	342969	342974

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.

⁽²⁾ Códigos SAP referentes a peça montada.

NOTA: A peça pode ser fornecida desmontada, favor informar durante o processo de compra.