



Ref. TJGSFO



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Tê com bolsa e flange orientável⁽¹⁾, fabricado em ferro fundido dúctil nos DN's 100 a 300 para os PN's 10 ou 16, conforme norma ABNT NBR 7675. Revestimento⁽²⁾ interno e externo com epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura e bolsa modelo JE2GS, conforme ABNT NBR 13747. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ A peça é fornecida com flange e corpo montados. Parafusos e arruela de vedação não inclusos.

⁽²⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Tê com bolsa e flange orientável para transporte de água bruta ou potável, conforme norma ABNT NBR 7675.

Principais Características

- Junta elástica JGS, tem sua estanqueidade assegurada no momento da montagem pela compressão radial do anel de vedação e permite deflexão angular minimizando o uso de conexões;
- A mobilidade do flange possibilita sua adaptação ao PN requerido, reduzindo a necessidade de estoques;
- Revestimento interno e externo com epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura;
- Os flanges orientáveis possuem fácil montagem e desmontagem em campo;
- Capacidade de adequação à orientação em campo, evitando problemas de desalinhamento dos flanges.



Ref. TJGSFO

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

DN 100 a 300

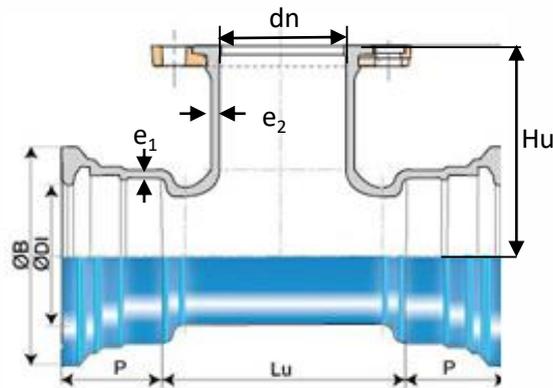


Imagem meramente ilustrativa

DN	Ø dn	Lu	Hu	e _{1min}	e _{2min}	P	Ø DI	Ø B	Peso PN10	Peso PN16	Cód. SAP ⁽²⁾ PN10	Cód. SAP ⁽²⁾ PN16
	mm											
100	80	185	177	4,80	4,62	88	121,4	187,5	14,6	14,6	342959	342959
	100	210	180	4,80	4,80	88	121,4	187,5	15,4	15,4	342624	342624
150	150	305	220	5,35	5,35	94	173,4	241,0	25,8	25,8	342958	342958
200	200	360	260	5,90	5,90	100	225,5	294,0	32,7	32,7	sob consulta	sob consulta
250	80	155	265	6,45	4,62	105	277,8	351,0	44,3	44,3	339992	339992
	100	175	270	6,45	4,80	105	277,8	351,0	46,2	46,2	339530	339530
	150	235	280	6,45	5,35	105	277,8	351,0	50,9	50,9	339538	339538
	200	290	290	6,45	5,90	105	277,8	351,0	58,4	58,4	339542	339543
300	250	350	300	6,45	6,45	105	277,8	351,0	66,0	66,0	339549	339550
	80	155	195	7,00	4,62	110	329,3	408,3	55,8	57,0	340007	340007
	100	180	300	7,00	4,80	110	329,8	408,3	56,9	58,1	339677	339677
	150	235	310	7,00	5,35	110	329,8	408,3	63,7	64,9	339686	339686
	200	295	320	7,00	5,90	110	329,8	408,3	70,1	71,3	339792	339793
	250	380	330	7,00	6,45	110	329,8	408,3	78,6	79,8	339957	339958
	300	410	340	7,00	7,00	110	329,8	408,3	87,5	88,7	339882	339887

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.

⁽²⁾ Códigos SAP referentes a peça montada.

NOTA: A peça pode ser fornecida desmontada, favor informar durante o processo de compra.