




## Função

Abraçadeira de suporte com isolamento acústico, que envolve completamente o tubo. Tem um recuo para facilitar a instalação. Feito em aço zincado.


Todos os desenhos e propostas de montagem deste documento não têm valor contratual e são indicativos. Qualquer reprodução, completa ou parcial, feita sem o consentimento expresso da Saint-Gobain PAM é ilícita. Com exceção de indicações contrárias, as dimensões são em mm e as massas são em kg.

## Dimensionais

DN50 à DN200

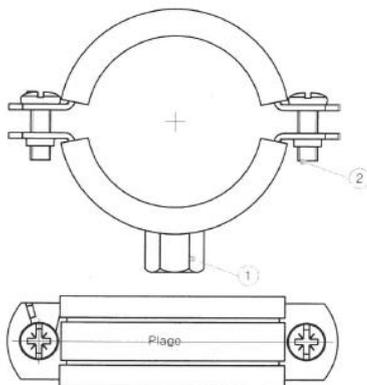

DN250 e DN300

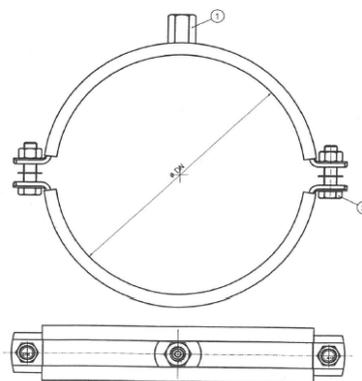

DN	Referência	Range de Diâmetros	Carga admissível* (daN)	Base (1)	Parafuso (2)	massa
50	300067	57-61	150	M8 / M10	M6 x 20	0,12
75	300070	81-85	150	M8 / M10	M6 x 25	0,165
100	300072	108-114	250	M8 / M10	M8 x 25	0,306
125	Sob Consulta	133-137	250	M8 / M10	M8 x 25	0,333
150	300078	158-162	250	M10	M8 x 25	0,386
200	300082	208-214	280	M10	M8 x 30	0,58
250	Sob Consulta	271-277	600	M12 / M16	M12 x 45	1,575
300		320-328	600	M12 / M16	M12 x 45	1,825

\* ao longo do eixo da base