



Ref. C90FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 90° com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 50 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura betuminosa 70 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 7675. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 90° com flanges para transporte de água bruta ou potável, conforme ABNT NBR 7675.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura betuminosa;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C90FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 90°

DN 50 a 1200

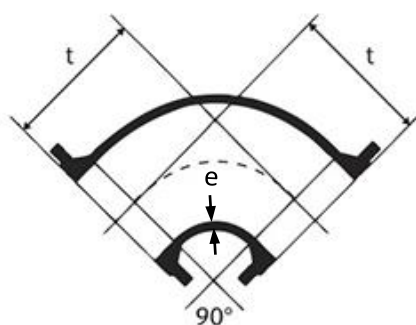


Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{min}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
50	150	4,65	6,0	6,0	6,0	306019	306019	306019
80	165	4,62	9,5	9,5	9,5	335379	335379	335379
100	180	4,80	11,0	11,0	12,0	333976	333976	306037
150	220	5,35	18,0	18,0	20,0	333901	333901	306049
200	260	5,90	28,0	28,0	32,0	334192	306065	306061
250	350	6,45	46,0	46,0	53,0	334190	306081	306077
300	400	7,00	66,0	66,0	76,0	306089	306097	306093
350	450	7,55	87,0	93,0	110,0	306103	306109	306106
400	500	8,10	110,0	121,0	144,0	306117	306125	306121
450	550	8,65	195,0	210,0	233,0	306131	306137	306134
500	600	9,20	174,0	204,0	228,0	306145	306153	306149
600	700	10,30	267,0	320,0	348,0	306161	306169	306165
700	800	11,40	380,0	410,0	480,0	306177	306185	306181
800	900	12,50	525,0	563,0	662,0	306193	306207	306200
900	1000	13,60	690,0	738,0	858,0	306215	306229	306222
1000	1100	14,70	892,0	975,0	1132,0	305980	305994	305987
1200	1300	16,90	1421,0	1549,0	1749,0	306002	306017	306009

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.