



Ref. C90FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 90° com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 15420, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 50 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi pó na cor vermelho 150 µm de espessura ou pintura epóxi líquido vermelho 80 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 15420. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 90° com flanges para transporte de esgoto doméstico, conforme ABNT NBR 15420.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi na cor vermelho;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C90FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 90°

DN 50 a 1200

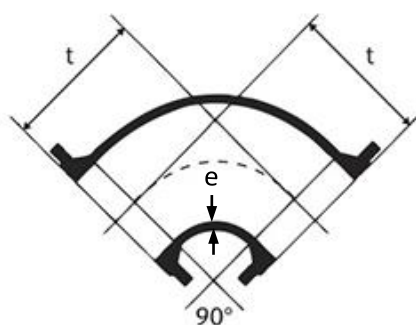


Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{min}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
50	150	4,65	6,0	6,0	6,0	306018	306018	306018
80	165	4,62	9,5	9,5	9,5	335380	335380	335380
100	180	4,80	11,0	11,0	12,0	334418	334418	321222
150	220	5,35	18,0	18,0	20,0	334419	334419	320108
200	260	5,90	28,0	28,0	32,0	334440	321210	318311
250	350	6,45	46,0	46,0	53,0	334441	321211	321223
300	400	7,00	66,0	66,0	76,0	306088	324897	321224
350	450	7,55	87,0	93,0	110,0	306102	324910	321225
400	500	8,10	110,0	121,0	144,0	306116	315614	321226
450	550	8,65	195,0	210,0	233,0	306130	321215	321227
500	600	9,20	174,0	204,0	228,0	306144	315151	321228
600	700	10,30	267,0	320,0	348,0	306160	321216	321229
700	800	11,40	380,0	410,0	480,0	306176	321217	321230
800	900	12,50	525,0	563,0	662,0	306192	321218	321231
900	1000	13,60	690,0	738,0	858,0	306214	321219	321232
1000	1100	14,70	892,0	975,0	1132,0	305979	321220	321233
1200	1300	16,90	1421,0	1549,0	1749,0	306001	321221	321234

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.