



Ref. C90FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 90° com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 7675, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 50 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 7675. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 90° com flanges para transporte de água bruta ou potável, conforme ABNT NBR 7675.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi líquido ou pó azul 250 µm de espessura;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C90FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 90°

DN 50 a 1200

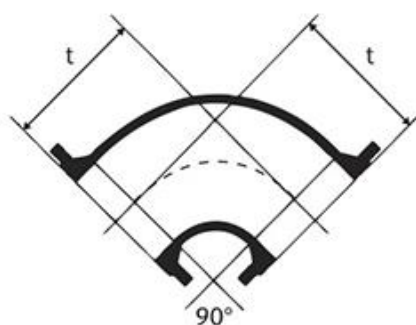


Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{min}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
50	150	4,65	6,0	6,0	6,0	324373	324373	324373
80	165	4,62	9,5	9,5	9,5	sob consulta	sob consulta	sob consulta
100	180	4,80	11,0	11,0	12,0	333982	333982	331913
150	220	5,35	18,0	18,0	20,0	340998	340998	331914
200	260	5,90	28,0	28,0	32,0	sob consulta	320341	331915
250	350	6,45	46,0	46,0	53,0	sob consulta	320342	331919
300	400	7,00	66,0	66,0	76,0	331916	320422	331917
350	450	7,55	87,0	93,0	110,0	sob consulta	324989	342076
400	500	8,10	110,0	121,0	144,0	319389	341906	324630
450	550	8,65	195,0	210,0	233,0	sob consulta	342540	sob consulta
500	600	9,20	174,0	204,0	228,0	342541	341905	sob consulta
600	700	10,30	267,0	320,0	348,0	sob consulta	342079	sob consulta
700	800	11,40	380,0	410,0	480,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta
800	900	12,50	525,0	563,0	662,0	sob consulta	342081	sob consulta
900	1000	13,60	690,0	738,0	858,0	sob consulta	320878	sob consulta
1000	1100	14,70	892,0	975,0	1132,0	341907	sob consulta	sob consulta
1200	1300	16,90	1421,0	1549,0	1749,0	sob consulta	sob consulta	sob consulta

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.