



Ref. REFF



Imagem meramente ilustrativa

### Especificação Técnica

Redução excêntrica com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 15420, nos PNs 10, 16 e 25 e DNs 80 a 400. Revestimento<sup>(1)</sup> interno e externo com pintura epóxi pó na cor vermelho 150 µm de espessura ou pintura epóxi líquido vermelho 80 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 15420. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

<sup>(1)</sup> Revestimento especial sob consulta.

### Campo de Aplicação

Redução excêntrica com flanges, para transporte de esgoto doméstico, conforme ABNT NBR 15420.

### Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi na cor vermelho;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. REFF

### Dimensões, massas e pressões<sup>(1)</sup>

DN 80 a 400

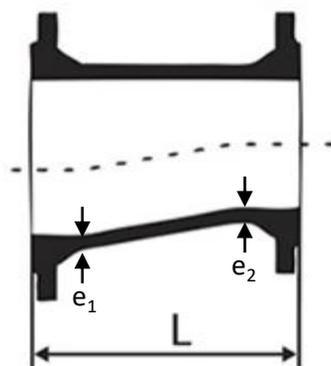


Imagem meramente ilustrativa

DN	dn	L	e <sub>1min</sub>	e <sub>2min</sub>	Massa					
					Excêntrico					
					PN 10	SAP	PN 16	SAP	PN 25	SAP
mm	mm	mm	Kg		Kg		Kg			
80	50	200	4,62	4,65	8,0	311396	8,0	311396	8,0	311396
100	50	300	4,80	4,65	9,5	sob consulta	9,5	sob consulta	10,0	sob consulta
	80	200	4,80	4,62	9,5	311400	9,5	311400	10,0	323306
150	80	400	5,35	4,62	17,2	311392	17,2	311392	18,2	323307
	100	300	5,35	4,80	15,0	311398	15,0	311398	16,5	323308
200	100	600	5,90	4,80	27,5	311403	27,5	322989	30,0	323309
	150	300	5,90	5,35	22,0	311413	22,0	322991	25,0	323310
250	100	300	-	-	-	sob consulta	-	sob consulta	-	sob consulta
	150	-	6,45	5,35	39,0	311411	39,0	323297	43,0	318309
	200	300	6,45	5,90	30,0	311423	30,0	323298	35,0	323311
300	150	600	7,00	5,35	46,0	311421	46,0	323299	52,0	323312
	200	600	7,00	5,90	51,0	311419	51,0	323301	58,0	323313
	250	300	7,00	6,45	40,0	311433	40,0	323302	49,0	323314
400	250	600	8,10	6,45	72,0	311431	77,0	323303	92,0	323315
	300	600	8,10	7,00	79,0	311439	84,0	323304	101,0	323316

<sup>(1)</sup> Dimensões e massas sujeitos a variações.