



Ref. C22FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 22°30' com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 15420, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi pó na cor vermelho 150 µm de espessura ou pintura epóxi líquido vermelho 80 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 15420. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 22°30' com flanges para transporte de esgoto doméstico, conforme ABNT NBR 15420.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi na cor vermelho;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C22FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 22°30'

DN 80 a 1200

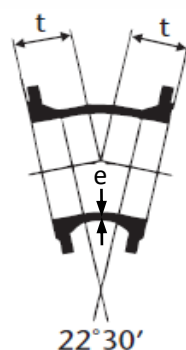


Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{min}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	105	4,62	13,0	13,0	13,0	317378	317378	317378
100	110	4,80	17,0	17,0	18,0	306028	306028	321167
150	119	5,35	28,0	28,0	30,0	306040	306040	321168
200	131	5,90	41,0	41,0	45,0	306052	321154	321169
250	149	6,45	56,0	56,0	62,0	306068	321155	321170
300	210	7,00	73,0	73,0	83,0	306084	325394	321171
350	179	7,55	99,0	105,0	121,0	306098	321157	321172
400	239	8,10	124,0	136,0	158,0	306112	321158	321173
450	209	8,65	156,0	171,0	194,0	306126	321159	321174
500	224	9,20	180,0	210,0	234,0	306140	321160	321175
600	254	10,30	258,0	305,0	333,0	306156	321161	321176
700	284	11,40	344,0	374,0	444,0	306172	321162	321177
800	314	12,50	472,0	510,0	608,0	306188	321163	321178
900	344	13,60	605,0	653,0	773,0	306210	321164	321179
1000	374	14,70	781,0	865,0	1021,0	305975	321165	321180
1200	434	16,90	1110,0	1238,0	1438,0	305997	321166	321181

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.