



Ref. C11FF



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Curva de 11°15' com flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 15420, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi pó na cor vermelho 150 µm de espessura ou pintura epóxi líquido vermelho 80 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 15420. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de Aplicação

Curva de 11°15' com flanges para transporte de esgoto doméstico, conforme ABNT NBR 15420.

Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi na cor vermelho;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. C11FF

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

Curva 11°15'

DN 80 a 1200

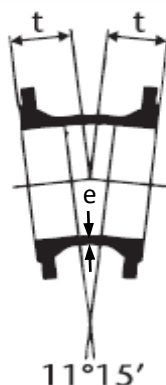


Imagem meramente ilustrativa

DN	t	e _{mín}	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	113	4,62	11,0	11,0	11,0	306020	306020	306020
100	115	4,80	16,0	16,0	17,0	306026	306026	321140
150	113	5,35	25,0	25,0	27,0	306038	306038	321141
200	132	5,90	36,0	36,0	40,0	306050	321128	321142
250	104	6,45	49,0	49,0	55,0	306066	321129	321143
300	175	7,00	62,0	62,0	72,0	306082	321130	321144
400	134	8,10	104,0	116,0	138,0	306110	321131	321145
450	144	8,65	132,0	147,0	170,0	321127	321132	321146
500	154	9,20	149,0	179,0	203,0	306138	321133	321147
600	174	10,30	207,0	259,0	287,0	306154	321134	321148
700	194	11,40	274,0	304,0	374,0	306170	321135	321149
800	213	12,50	374,0	412,0	510,0	306186	321136	321150
900	234	13,60	473,0	521,0	641,0	306208	321137	321151
1000	253	14,70	609,0	693,0	849,0	305973	321138	321152
1200	293	16,90	927,0	1055,0	1255,0	305995	321139	321153

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.