



Ref. CP90FF



Imagem meramente ilustrativa

### Especificação Técnica

Curva de 90° com pé e flanges, fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 15420, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 80 a 700. Revestimento<sup>(1)</sup> interno e externo com pintura epóxi pó na cor vermelho 150 µm de espessura ou pintura epóxi líquido vermelho 80 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 15420. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

<sup>(1)</sup> Revestimento especial sob consulta.

### Campo de Aplicação

Curva de 90° com pé e flanges para transporte de esgoto doméstico, conforme ABNT NBR 15420.

### Principais Características

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi na cor vermelho;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. CP90FF

### Dimensões, massas e pressões<sup>(1)</sup>

Curva 90° com pé

DN 80 a 700

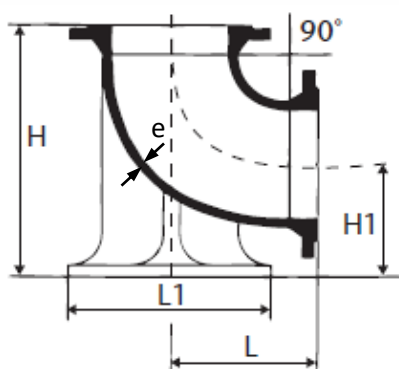


Imagem meramente ilustrativa

DN	L	L1	H	H1	e <sub>mín</sub>	PN 10	PN 16	PN 25	Cód. SAP PN10	Cód. SAP PN16	Cód. SAP PN25
	mm	mm	mm	mm	mm	Kg	Kg	Kg			
80	165	180	275	110	4,62	14,1	14,1	14,1	305446	305446	305446
100	180	200	305	125	4,80	17,0	17,0	18,0	305448	305448	321245
150	220	250	380	160	5,35	28,0	28,0	30,0	305451	305451	321246
200	260	300	450	190	5,90	43,5	43,5	47,0	305454	321238	320013
250	350	350	575	225	6,45	71,0	71,0	78,0	305458	321239	321247
300	400	400	655	255	7,00	102,0	102,0	112,0	305462	321240	321248
350	450	450	740	290	7,55	136,0	141,0	159,0	305466	321241	321249
400	500	500	820	320	8,10	172,0	183,0	206,0	305470	321242	321250
450	550	550	905	355	8,65	231,0	246,0	269,0	305474	321243	sob consulta
500	600	600	985	385	9,20	276,0	306,0	330,0	305478	333895	321251
600	700	700	1150	450	10,30	423,0	476,0	504,0	305482	321244	321252
700	800	800	1320	520	11,40	550,0	560,0	590,0	323975	323976,0	323977

<sup>(1)</sup> Dimensões e massas sujeitos a variações.