



Ref. CLS



Imagem meramente ilustrativa

Especificação Técnica

Carretel simples fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 15420, DN's 50 a 1200. Revestimento⁽¹⁾ interno e externo com pintura epóxi pó na cor vermelho 150 µm de espessura ou pintura epóxi líquido vermelho 80 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 15420. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

⁽¹⁾ Revestimento especial sob consulta.

Campo de aplicação

Carretel simples fabricado em ferro fundido dúctil para transporte de esgoto doméstico, conforme ABNT NBR 15420.

Características principais


- Revestimento interno e externo com pintura epóxi na cor vermelho;



Ref. CLS

Dimensões, massas e pressões⁽¹⁾

DN 50 a 1200

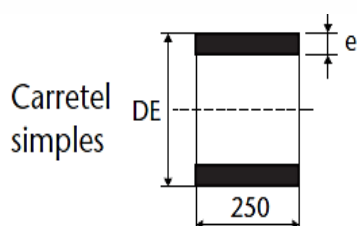

Imagens meramente ilustrativas

DN	Carretel a recortar L = 0,25 m			Cód. SAP
	e	DE	Massa	
	mm	mm	Kg	
50	24,0	98,0	10,0	sob consulta
80	26,0	130,0	15,5	305563
100	26,5	153,0	19,0	305565
150	29,5	209,0	30,0	305567
200	32,0	264,0	42,0	305569
250	34,5	319,0	55,0	305571
300	34,5	369,0	62,0	305573
350	38,0	426,0	84,0	305575
400	38,5	477,0	95,0	305577
450	38,5	527,0	114,0	321400
500	41,0	582,0	125,0	305579
600	41,0	682,0	148,0	305581
700	48,5	797,0	204,0	305583
800	52,0	904,0	249,0	305585
900	52,0	1004,0	278,0	305587
1000	55,5	1111,0	329,0	305559
1200	60,0	1320,0	424,0	305561

⁽¹⁾ Dimensões e massas sujeitos a variações.