



Ref. PR



Imagem meramente ilustrativa

### Especificação Técnica

Placa de redução fabricada em ferro fundido dúctil conforme norma ABNT NBR 15420, nos PNs 10, 16 e 25 e DN's 100 a 1000. Revestimento<sup>(1)</sup> interno e externo com pintura epóxi pó na cor vermelho 150 µm de espessura ou pintura epóxi líquido vermelho 80 µm de espessura, conforme norma ABNT NBR 15420. Inspeção e recebimento conforme norma ABNT NBR 7675:2005 anexo D – controle e processo de fabricação.

<sup>(1)</sup> Revestimento especial sob consulta.

### Campo de aplicação

Placa de redução fabricada em ferro fundido dúctil para transporte de esgoto doméstico, conforme ABNT NBR 15420.

### Características principais

- Revestimento interno e externo com pintura epóxi na cor vermelho;
- Disponível nos PNs 10, 16 e 25.



Ref. PR

### Dimensões, massas e pressões<sup>(1)</sup>

DN 100 a 1000

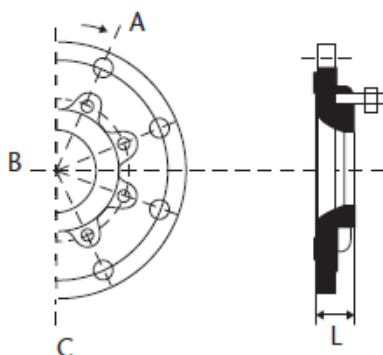


Imagem meramente ilustrativa

| DN   | dn  | PN 10 |       | PN 16 |       | PN 25 |       | Cód. SAP<br>PN 10 | Cód. SAP<br>PN 16 | Cód. SAP<br>PN 25 |
|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
|      |     | L     | Massa | L     | Massa | L     | Massa |                   |                   |                   |
|      |     | mm    | Kg    | mm    | Kg    | mm    | Kg    |                   |                   |                   |
| 100  | 50  | 40,0  | 5,0   | 40,0  | 5,0   | 40,0  | 5,0   | 310206            | 310206            | sob consulta      |
| 200  | 75  | 40,0  | 14,3  | 40,0  | 14,3  | 40,0  | 14,3  | 323984            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 80  | 40,0  | 13,0  | 40,0  | 13,0  | 40,0  | 17,0  | 310214            | sob consulta      | sob consulta      |
| 250  | 100 | 40,0  | 13,0  | 40,0  | 13,0  | 47,0  | 17,0  | 310210            | 336213            | 318080            |
|      | 75  | 40,0  | 14,3  | 40,0  | 14,3  | 43,5  | 14,3  | 323985            | sob consulta      | sob consulta      |
| 350  | 200 | 44,0  | 32,0  | 44,0  | 32,0  | 50,0  | 37,0  | 310218            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 150 | 48,0  | 38,0  | 54,0  | 50,0  | 60,0  | 59,0  | 310216            | sob consulta      | sob consulta      |
| 400  | 250 | 48,0  | 32,0  | 54,0  | 36,0  | 60,0  | 48,0  | 310226            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 150 | 48,0  | 38,0  | 54,0  | 45,0  | 60,0  | 56,0  | 310224            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 200 | 48,0  | 39,5  | 54,0  | 40,0  | 60,0  | 59,0  | 310222            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 250 | 48,0  | 39,0  | 54,0  | 46,0  | 60,0  | 61,0  | 310220            | sob consulta      | sob consulta      |
| 450  | 300 | 49,0  | 38,0  | 55,0  | 44,0  | 61,0  | 60,0  | 310228            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 350 | 52,0  | 45,0  | 58,0  | 57,0  | 63,0  | 70,0  | 310230            | sob consulta      | sob consulta      |
| 500  | 250 | 54,0  | 57,0  | 60,0  | 70,0  | 65,0  | 85,0  | 321395            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 400 | 54,0  | 53,0  | 60,0  | 65,0  | 65,0  | 83,0  | 310235            | sob consulta      | sob consulta      |
| 600  | 150 | 33,0  | 138,0 | 39,0  | 164,0 | 45,0  | 178,0 | 310233            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 450 | 50,0  | 94,0  | 53,0  | 120,0 | 76,0  | 134,0 | 310238            | sob consulta      | sob consulta      |
| 700  | 500 | 56,0  | 102,0 | 67,0  | 134,0 | 76,0  | 178,0 | 314820            | sob consulta      | sob consulta      |
| 900  | 700 | 63,0  | 165,0 | 73,0  | 200,0 | 86,0  | 237,0 | 305532            | sob consulta      | sob consulta      |
| 1000 | 700 | 63,0  | 222,0 | 73,0  | 285,0 | 90,0  | 277,0 | 310204            | sob consulta      | sob consulta      |
|      | 800 | 68,0  | 209,0 | 77,0  | 260,0 | 90,0  | 308,0 | 310212            | sob consulta      | sob consulta      |

<sup>(1)</sup> Dimensões e massas sujeitos a variações.