

TUBOS E CONEXÕES INTEGRAL


Tubos e Conexões em ferro dúctil para esgoto preservando o meio ambiente

Principais características

- Em conformidade com a NBR 15420 - Tubos, Conexões e acessórios de ferro dúctil para canalizações de esgotos – Requisitos;
- Gama completa de tubos, conexões e acessórios em ferro dúctil para atender todos os tipos e necessidades de obra do DN 80 ao DN 2000;
- Utilização em sistemas de esgotamento sanitário por gravidade e sob pressão;
- Revestimento interno com argamassa de cimento aluminoso: Excelente resistência à abrasão e grande resistência às fermentações sépticas e agressividade química de alguns efluentes;



TUBO INTEGRAL (ESGOTO)

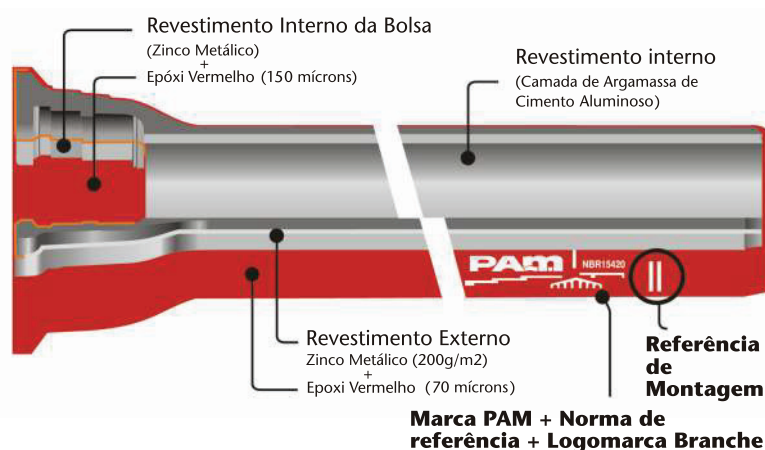

- Revestimento externo com zinco metálico e pintura epóxi proporcionando grande resistência à corrosividade dos solos;
- Juntas elásticas com anéis em borracha nitrílica perfeitamente estanques: impede vazamentos e não permite infiltrações, contribuindo com a preservação do meio ambiente;
- Facilidade de assentamento, elevada resistência mecânica e durabilidade;
- Conexões gravitárias e para redes pressurizadas revestidas em epóxi.

Conexões: escoamento por gravidade

Selim orientável


- Permite executar ligações diretamente ao coletor. Pode sofrer uma rotação de 360° e possibilita uma inclinação de 45°, facilitando-se assim a ligação.



DN integral	DE outro material	Massa (Kg)
200	150	22,4
250	150	23,3
300	150	23,9
350	200	29,1

Tê de Visita DN 400

- Permite a introdução de equipamentos de limpeza e inspeção e assegura a estanqueidade da canalização gravitatoria quando instalados em poços de visita.

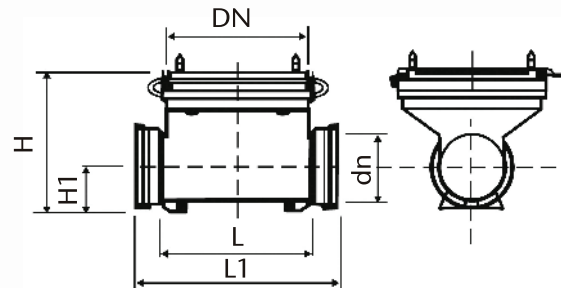

dn	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	Massa (Kg)
150	413,0	120,0	501,0	675,0	66,0
200	413,0	145,0	462,0	657,0	67,5
250	470,0	177,0	518,0	674,0	75,0
300	470,0	202,0	462,0	672,0	79,5

Conexões: Linhas de Recalque

- Para os sistemas sob pressão, a SAINT-GOBAIN CANALIZAÇÃO possui uma linha completa de conexões, derivada da linha para água potável e preparada para utilização em sistemas de esgotamento sanitário.



Entre em contato com o pamserviços através do e-mail: suporte_tecnico_canalizacao@saint-gobain.com

A Saint-Gobain Canalização inova através do PAM Serviços que disponibiliza equipe técnica para a orientação de cálculo e dimensionamento no projeto, bem como para treinamento e visitas técnicas às obras sem custos adicionais. Seus clientes ainda podem contar com a prestação de serviço técnico, acompanhamento e fiscalização de obras, orientação nos testes hidrostáticos e análise do potencial corrosivo dos solos.


SAINT-GOBAIN

Escritório Central
Praia de Botafogo, 440, 7º andar
Rio de Janeiro - RJ - Brasil
Tel.: 55 21 2128-1600
Fax: 55 21 2128-1623

Filial São Paulo
Av. Santa Marina, 482 - Água Branca
São Paulo - SP - Brasil
Tel.: (11) 2246 7960
pamsac@saint-gobain.com

Acesse:
www.sgpam.com.br



Saint-Gobain Canalização